
中川泵浦

CHUNG CHUAN PUMP

ISO 9001:2000 認證

KMS 型連軸自吸式泵浦

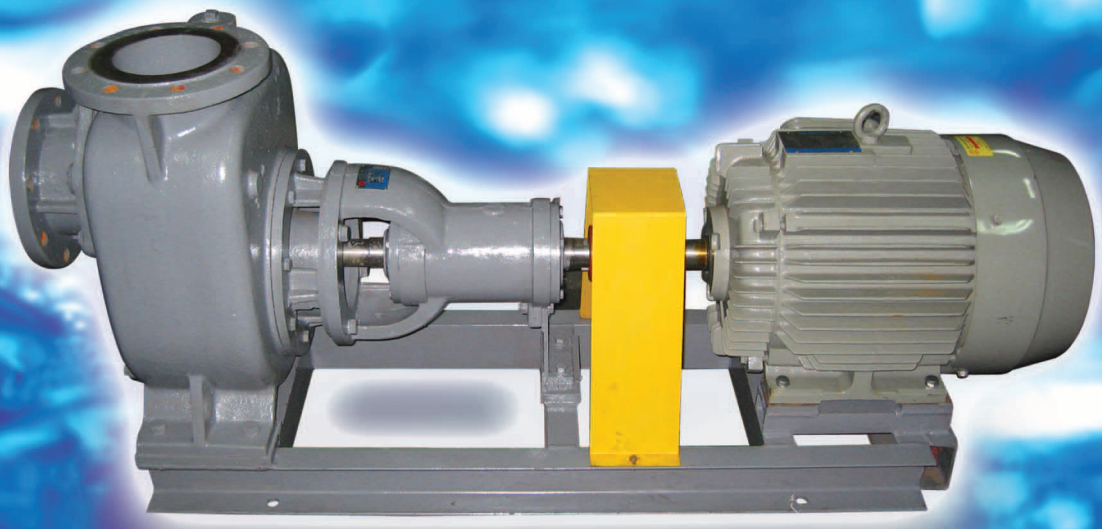

誠信・專業・創新

Trustworthy・Professional・Creative


2006.02

KMS 型連軸自吸式泵浦

機型：KMS 最高揚程：40M 最大水量：11m³/min 口徑：1½"-8" 馬力：1-50HP

用途


1.化學工業、液體燃料輸送用。
2.船舶、炭礦、礦山排水用。
3.一般工廠給水、污水排水、田園灌溉。
4.酒、醬油等釀造食品輸送用。
5.桶裝車、灑水車、給水車等給水用。

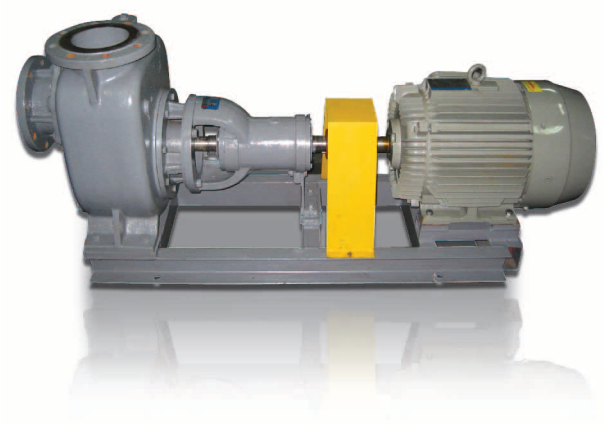

特點

1. 本體特殊構造自吸能力高、揚水時間短。
2. 葉輪採用半開放式，適用於泥水、污水固體混入之藥液輸送。
3. 不必加裝底閥，只要最初一次加水運轉，即可免除往後灌水之麻煩。
4. 採用鎢鋼機械軸封，抗磨損，不損軸心，免入棉紗之麻煩，延長抽水機壽命。


構造圖

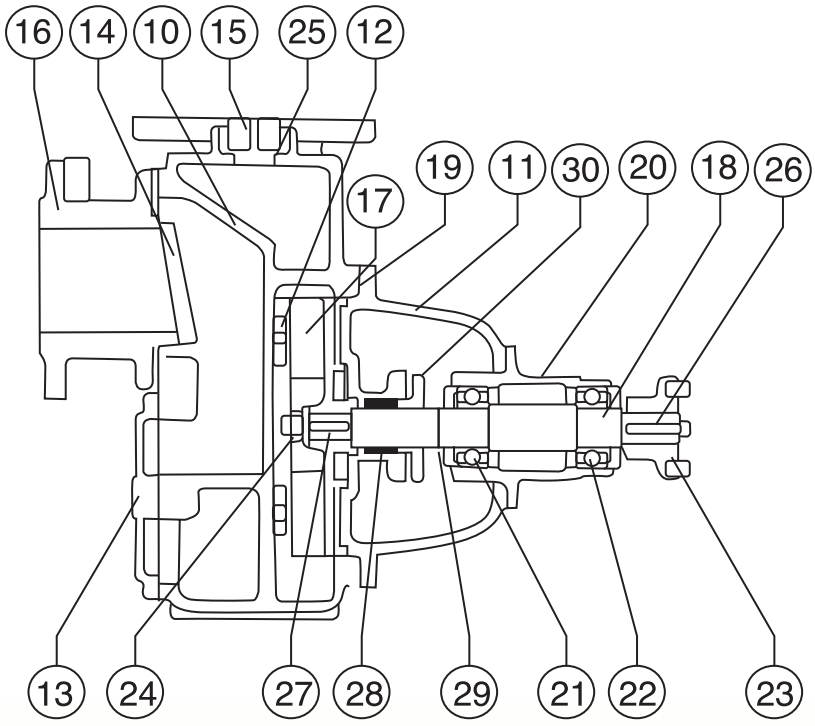

零件表

編號	零件名稱
10	外　殼
11	中間支座
12	磨 擦 板
13	除污孔蓋
14	阻水膠塊
15	注 水 栓
16	入水口座
17	葉　輪
18	軸　心
19	墊　片
20	軸 承 座
21	滾珠軸承
22	滾珠軸承
23	連 軸 器
24	葉輪螺帽
25	O 型 環
26	連軸器鍵
27	葉 輪 鍵
28	機械軸封
29	擋 水 環
30	填 料 蓋

KMS 型連軸自吸式泵浦外型尺寸圖

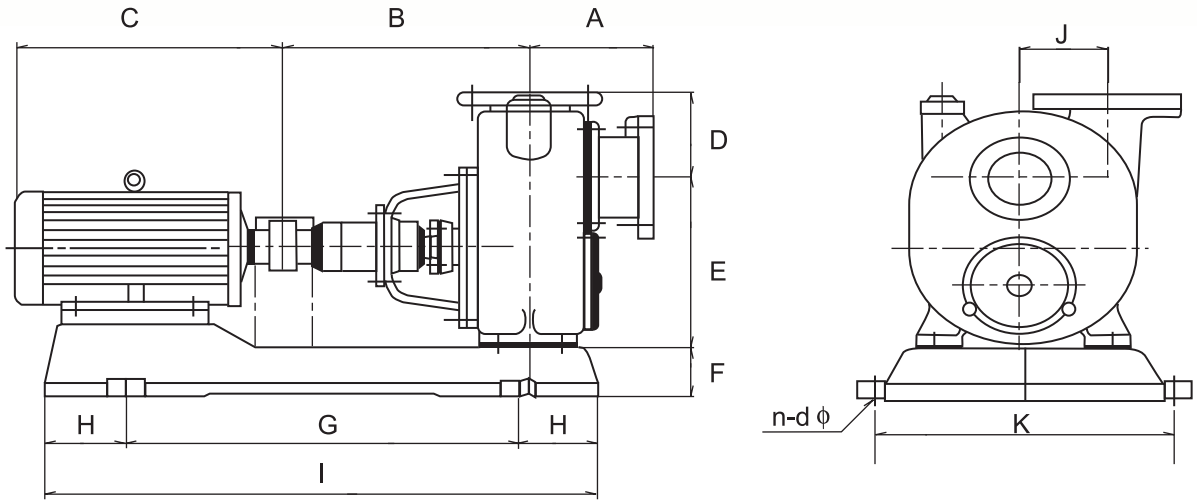


KMS 型連軸自吸式泵浦外型尺寸表

型 式 (TYPE)	口 徑 (in)	馬 力 (HP)	極 數 (P)	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	n-Dϕ
KMS01-40B	1-1/2"	1	4	150	340	283	105	240	50	400	110	620	82	295	4-19
KMS02-40B	1-1/2"	2	4	150	340	333	105	240	50	460	120	700	82	295	4-19
KMS02-50B	2"	2	4	155	345	333	107	245	50	460	120	700	85	295	4-19
KMS03-50B	2"	3	4	155	345	375	107	245	60	520	120	760	85	295	4-19
KMS05-50B	2"	5	4	155	345	392	107	245	60	560	120	800	85	295	4-19
KMS07-50B	2"	7-1/2	4	155	345	454	107	245	70	580	120	820	85	295	4-19
KMS03-65B	2-1/2"	3	4	165	355	375	127	265	60	520	120	760	105	295	4-19
KMS05-65B	2-1/2"	5	4	165	355	392	127	265	85	540	120	780	105	325	4-19
KMS07-65B	2-1/2"	7-1/2	4	165	355	454	127	265	70	600	120	840	105	325	4-19
KMS10-65B	2-1/2"	10	4	165	355	492	127	265	85	620	120	860	105	345	4-19
KMS05-80B	3"	5	4	175	395	392	140	285	85	580	120	820	108	325	8-19
KMS07-80B	3"	7-1/2	4	175	395	454	140	285	80	640	120	880	108	325	8-19
KMS10-80B	3"	10	4	175	395	492	140	285	80	670	120	910	108	450	8-19
KMS15-80B	3"	15	4	175	395	608	140	285	100	780	120	1020	108	450	8-19
KMS20-80B	3"	20	4	175	395	652	140	285	100	800	140	1080	108	450	8-19
KMS07-100B	4"	7-1/2	4	205	558	454	195	330	80	810	120	1050	126	345	8-19
KMS10-100B	4"	10	4	205	558	492	195	330	70	860	120	1100	126	450	8-19
KMS15-100B	4"	15	4	205	558	608	195	330	90	960	120	1200	126	450	8-19
KMS20-100B	4"	20	4	205	558	652	195	330	100	970	140	1250	126	450	8-19
KMS25-100B	4"	25	4	205	558	672	195	330	90	970	140	1250	126	450	8-19
KMS30-100B	4"	30	4	205	558	672	195	330	90	970	140	1250	126	450	8-19
KMS10-125B	5"	10	4	220	620	492	210	380	70	870	140	1150	140	450	8-21
KMS15-125B	5"	15	4	220	620	608	210	380	90	1020	140	1300	140	450	8-21
KMS20-125B	5"	20	4	220	620	652	210	380	100	1020	140	1300	140	480	8-21
KMS25-125B	5"	25	4	220	620	672	210	380	90	1070	140	1350	140	450	8-21
KMS30-125B	5"	30	4	220	620	672	210	380	100	1070	140	1350	140	500	8-21
KMS15-150B	6"	15	4	250	680	608	233	398	90	1100	150	1400	150	480	8-21
KMS20-150B	6"	20	4	250	680	652	233	398	100	1100	150	1400	150	480	8-21
KMS25-150B	6"	25	4	250	680	672	233	398	100	1150	150	1450	150	480	8-21
KMS30-150B	6"	30	4	250	680	672	233	398	100	1150	150	1450	150	520	8-21
KMS40-150B	6"	40	4	250	680	710	233	398	100	1180	160	1500	150	530	8-21
KMS30-200B	8"	30	4	310	730	672	385	430	115	1200	175	1550	160	550	8-23
KMS40-200B	8"	40	4	310	730	710	385	430	115	1240	180	1600	160	570	8-23
KMS50-200B	8"	50	4	310	730	800	385	430	115	1300	200	1700	160	570	8-23

※ 本公司有變更資料之權利，訂購前請先電話確認。

KMS 型連軸自吸式泵浦性能曲線圖

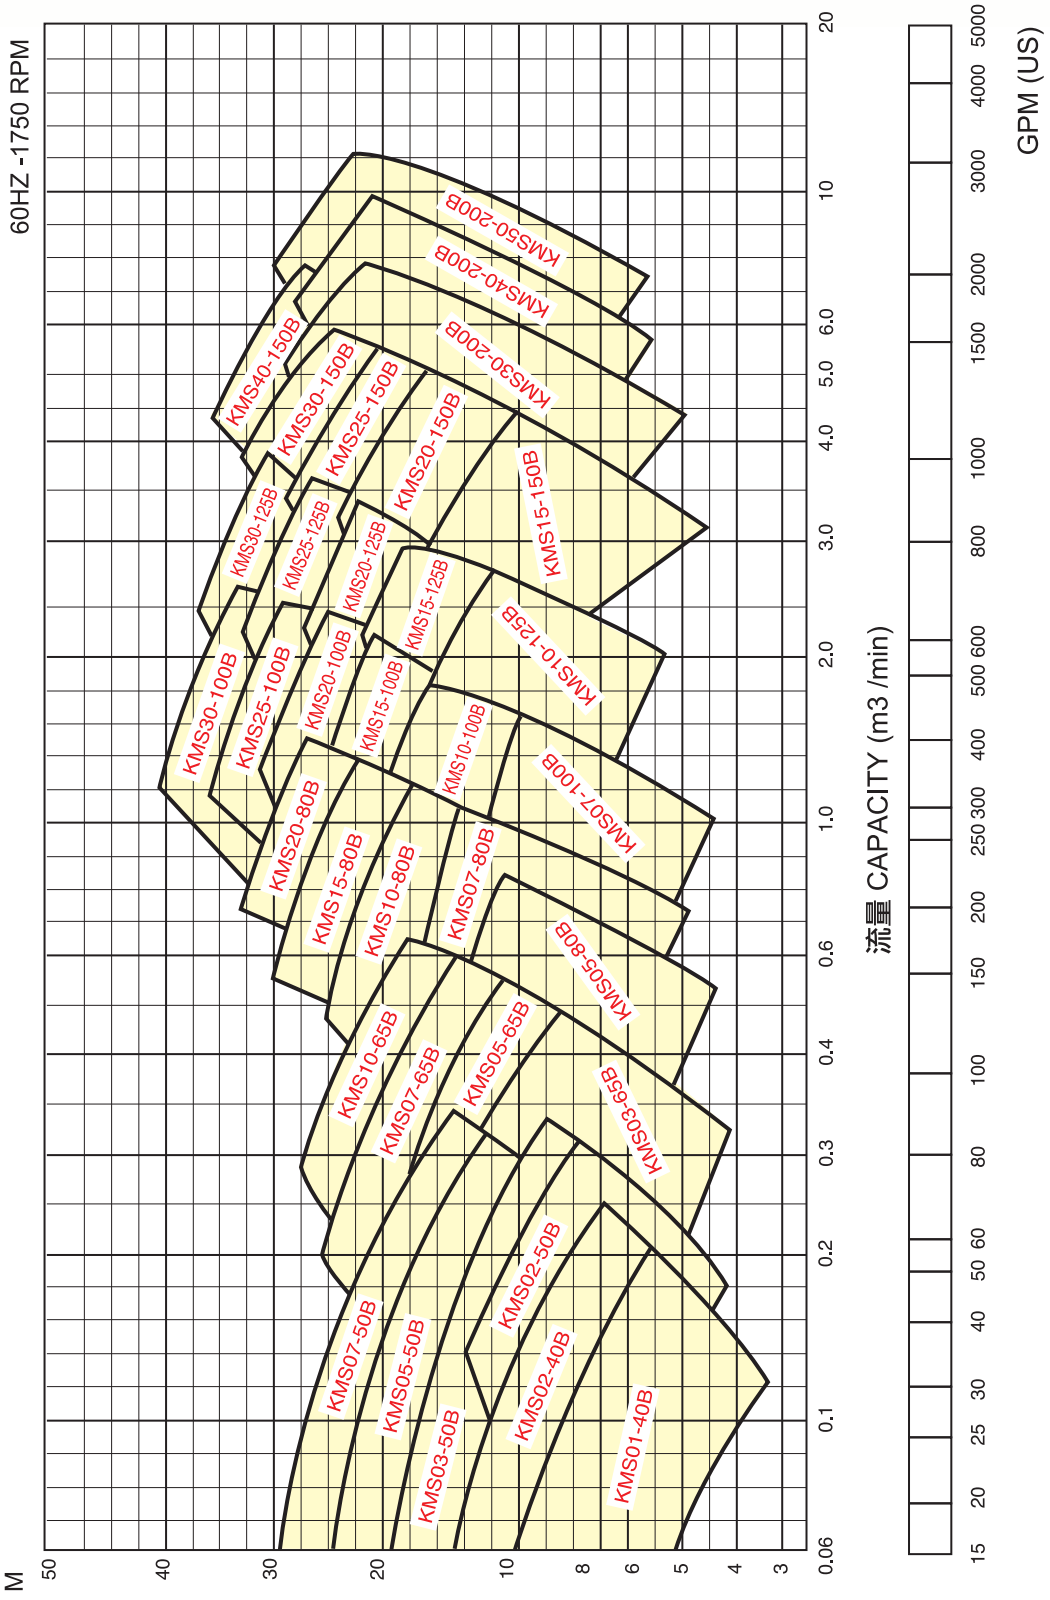

＊ 本公司有變更資料之權利，訂購時請先確認

大川泵浦企業股份有限公司　中川機械有限公司
http://www.cnc-pump.com.tw　CHUNG CHUAN MACHINERY CO., LTD.
台北縣蘆洲市中山一路95巷20弄13號
e-mail: cncpump@yahoo.com.tw
TEL: (02) 2847-6261
FAX: (02) 2289-1677