
中川泵浦

CHUNG CHUAN PUMP

ISO 9001:2000 認證

NS 型同軸式渦卷泵浦



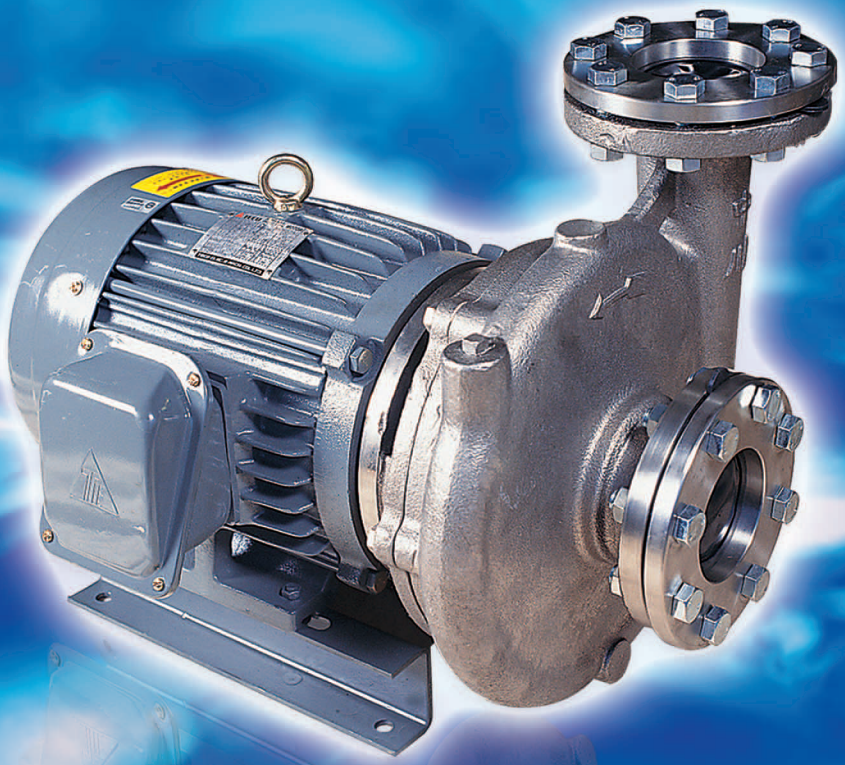

誠信・專業・創新

Trustworthy・Professional・Creative

2006.02

NS 型同軸式渦卷泵浦

機型：NS　最高揚程：90M　最大水量：15.5m³/min　口徑：1"-10"　馬力：1/2-150HP


特點

1. 同軸直接式結構，水量大、揚程高、效率佳。
2. 採用不鏽鋼軸心及機械軸封，免裝填料，保證不洩漏。
3. 體型小，壽命長，保養容易，運轉平穩、堅固耐用。
4. 零件標準各零件均可交換。
5. 葉輪皆經動平衡校驗合格，運轉平穩，無噪音、振動之慮。
6. 耐高溫可至130℃。

用途

1. 高樓給水
2. 一般工業用水
3. 冷卻循環水
4. 土木施工用水
5. 農業灌溉用水
6. 游泳池等用水

解剖圖

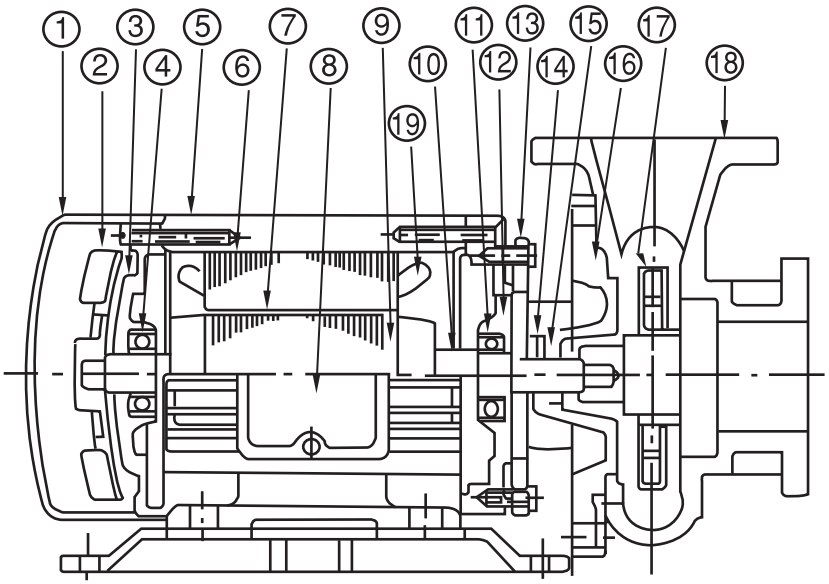

編號	零件名稱		編號	零件名稱	
01	全密式保護蓋	Close System Production Cover	11	前球軸承	Front Bearing
02	全密式風扇	Close System Fan	12	馬達前蓋	Motor Front Cover
03	馬達後蓋	Motor Rear Cover	13	螺絲	Bolt
04	後球軸承	Rear Bearing	14	炭精	Carbon Brush
05	馬達外殼	Motor Case	15	護水圈	Packing for Water Proot
06	釕鋼片	Silicon steel Shim	16	泵殼蓋	Pamp Case Cover
07	馬達迴轉子	Motor Roiator	17	葉輪	Blader
08	出入口處	Exit & Enttrance Cover	18	泵殼	Pump Case
09	底盤腳	Bottom Plate Support	19	馬達線圈	Motor Coll
10	馬達水機軸心	Pymp Mandrel			

適用基準

一般鑄鐵材質：

吸取液：0℃-60℃的清水，超過以上的高溫和特殊液不得使用。


不鏽鋼材質：

吸取液：0℃-120℃的酸鹼液，超過以上的高溫和特殊液另議。

使用酸鹼液以外的場合，液體的形狀(比重、濃度、溫度、固形物的有無)與使用條件，足以引起耐磨耗性，耐蝕性大幅變化時，敬請照會本公司。

液體若為揮發性及腐蝕性物質，可另選購安全防爆馬達，以增加安全性。

NS 型尺寸圖DIMENSION

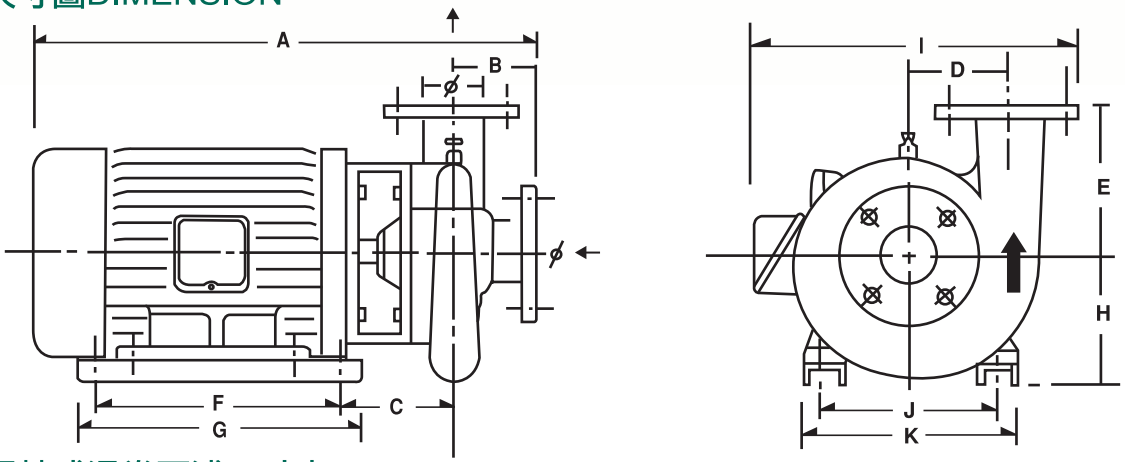


NS 型同軸式渦卷泵浦尺寸表

型 式 (TYPE)	口 徑 (in)	馬 力 (HP)	極 數 (P)	外型尺寸 Dimension m/m										
				A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
NS305-25	1"	1/2	2	350	48	65	70	102	200	230	85	260	110	145
NS01-25A		1	2	370	48	70	70	102	200	230	94	277	125	160
NS01-40A	1-1/2"	1	2	370	48	70	70	102	200	230	94	277	125	160
NS02-40A		2	2	425	65	90	87	140	200	230	143	340	140	170
NS03-40A		3	2	425	65	80	87	140	220	260	143	340	140	170
NS02-50A	2"	2	2	425	65	90	87	140	200	230	143	340	140	170
NS03-50A		3	2	425	65	85	87	140	220	260	143	340	140	170
NS05-50A		5	2	550	90	105	110	148	255	300	140	370	190	224
NS07-50A		7.5	2	560	80	110	108	168	265	300	160	415	220	270
NS10-50A		10	2	560	80	110	108	185	265	300	160	430	220	270
NS03-65A	2-1/2"	3	2	435	70	90	87	140	220	260	143	350	140	170
NS05-65A		5	2	525	85	95	110	145	265	300	145	385	190	240
NS07-65A		7.5	2	585	85	110	110	145	260	300	165	440	220	270
NS10-65A		10	2	570	87	105	120	160	270	300	155	375	220	270
NS15-65A		15	2	697	95	113	105	180	350	400	230	430	255	290
NS05-80A	3"	5	2	525	85	95	110	145	265	300	145	385	190	240
NS07-80A		7.5	2	585	85	110	110	145	260	300	165	440	220	270
NS10-80A		10	2	570	87	105	120	160	270	300	155	375	220	270
NS15-80A		15	2	685	85	135	120	160	350	400	225	460	248	287
NS20-80A		20	2	685	85	135	120	160	350	400	225	460	248	287
NS07-100A	4"	7.5	2	580	85	105	105	175	270	300	155	400	220	270
NS10-100A		10	2	575	90	110	105	175	270	300	155	420	220	270
NS15-100A		15	2	705	85	220	112	170	215	400	230	480	240	285
NS20-100A		20	2	685	90	120	105	175	260	400	160	470	220	270
NS02-50B	2"	2	4	473	85	100	110	160	230	280	170	415	150	195
NS03-50B		3	4	473	73	100	143	180	230	280	170	415	150	195
NS05-50B		5	4	525	80	80	145	195	265	300	187	410	190	240
NS03-65B	2-1/2"	3	4	470	95	90	100	132	220	260	140	320	140	170
NS05-80B	3"	5	4	533	100	130	150	230	250	300	180	450	190	225
NS07-80B		7.5	4	525	105	100	155	230	260	300	185	515	220	270
NS10-80B		10	4	563	105	100	155	230	260	300	185	515	220	270
NS07-100B	4"	7.5	4	590	110	105	150	225	300	350	200	500	200	240
NS10-100B		10	4	635	110	145	150	225	300	350	210	500	215	250
NS15-100B		15	4	705	110	155	155	235	350	400	230	530	254	300
NS20-100B		20	4	695	110	125	155	235	260	400	230	520	220	270
NS25-100B		25	4	800	110	130	155	235	420	490	230	560	279	355
NS30-100B		30	4	800	110	130	155	235	420	490	230	560	279	355
NS10-125B	5"	10	4	640	131	125	155	240	260	300	202	495	225	265
NS15-125B		15	4	735	115	135	145	235	350	400	225	540	250	290
NS20-125B		20	4	800	140	170	195	260	350	400	230	570	260	290
NS25-125B		25	4	865	144	140	195	244	420	490	256	600	279	355
NS30-125B		30	4	865	144	140	195	244	420	490	256	600	279	355
NS10-150B	6"	10	4	665	135	160	190	265	280	360	255	580	220	280
NS15-150B		15	4	730	140	170	190	260	350	400	230	550	254	300
NS20-150B		20	4	800	160	180	190	260	350	400	230	640	260	290
NS25-150B		25	4	870	135	125	190	265	440	490	310	705	295	360
NS30-150B		30	4	875	140	130	188	265	440	490	305	635	270	330
NS40-150B		40	4	910	140	125	175	305	440	490	300	660	270	330
NS30-200B	8"	30	4	865	155	170	198	300	420	490	310	670	279	355
NS40-200B		40	4	940	155	170	198	300	445	490	310	680	279	355
NS50-200B		50	4	970	155	190	198	335	490	550	330	730	318	400
NS60-200B		60	4	970	155	190	198	335	490	550	330	730	318	400
NS75-200B		75	4	1028	198	190	198	335	490	620	360	770	356	450
NS60-250B	10"	60	4	1046	200	190	250	335	520	550	365	760	318	400
NS75-250B		75	4	1058	200	215	260	335	550	620	365	805	356	450
NS100-250B		100	4	1125	205	215	258	340	600	680	380	895	406	500

※ 本公司有變更資料之權利，訂購前請先電話確認。10"以上規格，請與本公司洽詢。

NS 型同軸式渦卷泵浦曲線圖

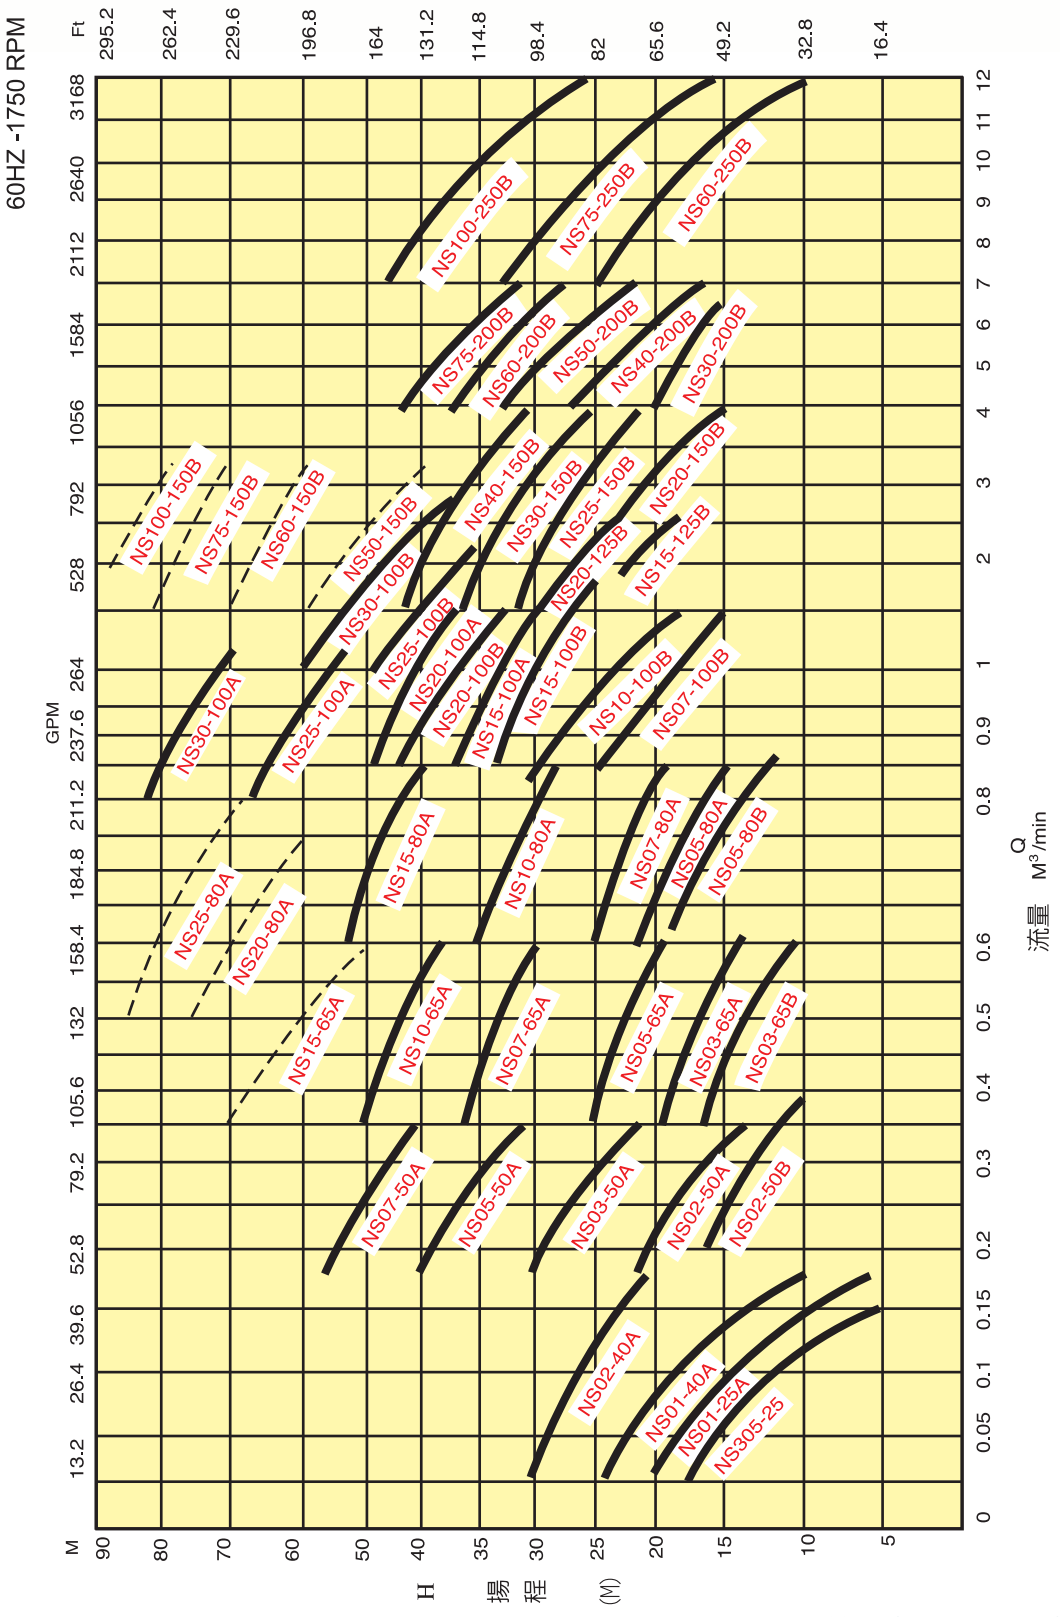

＊ 本公司有變更資料之權利，訂購時請先確認

大川泵浦企業股份有限公司　中川機械有限公司
http://www.cnc-pump.com.tw　CHUNG CHUAN MACHINERY CO., LTD.
台北縣蘆洲市中山一路95巷20弄13號
e-mail: cncpump@yahoo.com.tw
TEL: (02) 2847-6261
FAX: (02) 2289-1677